

## Monteringsanvisning

### Stigesikring for lekter og takrenne



#### Montering av stigesikring for takrenne

Passer til stål og aluminiumsrenne. Skru overdel sammen med underdel, over falsen på takrenne. Fig 1.

Avstand mellom krokene tilpasses bredden på stigen. Fig 3.

#### Montering av stigesikring for lekt

Passer til alle typer lektet tak. Skru stigesikringen fast i bærelakt under taksteinen eller takplaten. Fig 2.

Avstanden tilpasses bredden på stigen. Fig 3.

#### Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (f.eks. råteskade).

For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at taksikringsutstyr ettersees en gang hvert år.

#### Generelt

Dersom høyden opp til takrenna er 5 m eller mer skal det monteres stigesikring.

Stigesikring monteres for å hindre sideveis forskyvning av stigen.

Vi anbefaler bruk av tettemasse for å opprettholde tettefunksjonen f. eks. montering på shingeltak.

Jemtlund taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert stål belagt med polyesterlakk. Standardfarge er sort.

Teglrød, brun, rød og andre farger leveres på bestilling

Jemtlund driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.



Fig 1

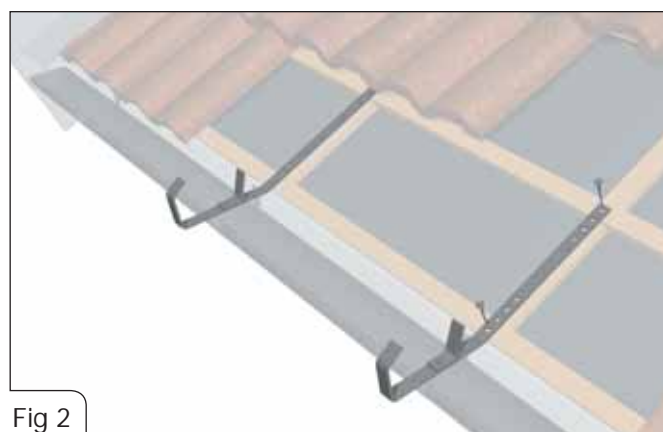


Fig 2



Fig 3